

ALPA REFLEX 24 mm. 36

con **ALEPAR F/2,9 5 cm**
en montura entrante

con **ALITAR F/1,8 5 cm**
en montura no entrante

El ALPA-REFLEX, tamaño 24 X 36 mm, es el único que reúne en el mismo aparato el dispositivo de visión por reflex y el telémetro acoplado a los objetivos de una focal de 5 cm. El obturador de cortinilla se regula mediante un solo botón para toda la escala de velocidades, desde un segundo a 1/1000 de segundo, y también permite la pose. Este botón no gira durante el paso del obturador, y la lectura del tiempo puede siempre hacerse. La montura de los objetivos con enchufe de bayoneta permite un cambio rápido. Se dispone de una escala completa de objetivos intercambiables de focales desde 3 1/2 hasta 14 1/2 cm. Los de una focal superior a 5 cm se entregan con montura patentada « EXTENSAL », cuya rosca helicoidal por su largura extraordinaria permite la puesta a punto, variable desde el infinito hasta distancias tan cortas, que, por ejemplo, con el objetivo ALSETAR F/3,5-7 1/2 cm, llega a 45 cm ; distancia medida desde el dorso del aparato hasta el objeto. Todos los objetivos, a superficie tratada (azul), son de alta calidad y comprobados rigurosamente en su montaje.

A pesar de que el dispositivo Reflex sea el único tipo de visor que asegure en todos los casos, sin corrección alguna, la perfecta concordancia del campo visual y del campo fotográfico, el telémetro acoplado a los objetivos de focal normal se aprecia mucho para tomas de vista rapidísimas.

Se ofrecen como accesorios, un juego completo de TUBAL, que se puede emplear con todos los objetivos, un juego de filtros, parasoles y la pieza intermediaria MICRAL para acoplar la cámara con un microscopio.

El poseedor de un ALPA-REFLEX no necesita adquirir numerosos accesorios costosos y complicados, para hacer toda clase de tomas de vista de una manera segura y fácil.

El peso del aparato con el objetivo normal es de 565 gramos. También se ofrecen estuches « pronto uso » muy elegantes, así como estuches especiales para los objetivos suplementarios.

Para gozar con plena satisfacción de todas las ventajas del aparato ALPA-REFLEX, es necesario la adquisición de los objetivos cambiables apropiados a sus necesidades.

Descripción

Código

ALPA-REFLEX TIPO II 24 × 36 mm.

Dispositivo Reflex y telémetro acoplado a los objetivos de focal normal 5 cm.

Obturador de cortinilla de 1 a 1/1000 de segundo. Objetivos con montura intercambiable.

con ALEPAR F/2,9 - 5 cm (en montura entrante)

alpax

con ALITAR F/1,8 - 5 cm (en montura no entrante)

alifax

ALPA-STANDARD TIPO II 24 × 36 mm.

Solo con telémetro acoplado y con objetivos de focal normal 5 cm ; sin dispositivo Reflex. Obturador de cortinilla de 1 a 1/1000 de segundo.

El empleo de los objetivos intercambiables no está previsto. La transformación ulterior del tipo Standard en Reflex no es posible.

con ALEPAR F/2,9 - 5 cm (en montura entrante)

alpos

con ALITAR F/1,8 - 5 cm (en montura no entrante)

alitos

Objetivos intercambiables en montura con enchufe de bayoneta para ALPA-REFLEX :

Focales normales :

| | | | | |
|--------|---------------|----------------------------|--------|---------------|
| ALEPAR | F/2,9 - 5 cm. | diámetro de los accesorios | 30 mm. | <i>alepar</i> |
| ALITAR | F/1,8 - 5 cm. | » » » | 38 mm. | <i>alitar</i> |

Focal corta :

| | | | | |
|---------|-----------------|-------|--------|----------------|
| ALCORAR | F/3,5 - 3,5 cm. | » « » | 38 mm. | <i>alcorar</i> |
|---------|-----------------|-------|--------|----------------|

Focal mediana :

| | | | | |
|---------|-----------------|-------|--------|----------------|
| ALSETAR | F/3,5 - 7,5 cm. | » » » | 30 mm. | <i>alsetar</i> |
|---------|-----------------|-------|--------|----------------|

Focales largas :

| | | | | |
|----------|------------------|-------|--------|-----------------|
| ALPORTAR | F/2,5 - 9 cm. | » » » | 46 mm. | <i>alportar</i> |
| ALOGAR | F/3,5 - 13,5 cm. | » » » | 46 mm. | <i>alogar</i> |

Verdadero tele-objetivo :

| | | | | |
|---------|------------------|-------|--------|----------------|
| ALTELAR | F/4,5 - 14,5 cm. | » » » | 46 mm. | <i>altelar</i> |
|---------|------------------|-------|--------|----------------|

Estuches « pronto uso » para ALPA-REFLEX con objetivos de focal normal :

Estuche para aparato con objetivo de montura entrante.

sacal

Estuche de lujo para aparato con objetivo de montura entrante.

sacalux

Estuche de lujo para aparato con objetivo de montura no entrante (recomendada también para objetivo de montura entrante, con su parasol).

sacital

Estuches de cuero para objetivos intercambiables ALPA :

Construcción elegante y sólida para objetivos con sus parasoles.

para ALSETAR, sin correa.

alsetui

para ALPORTAR o ALTELAR, con correa larga.

alpotui

para ALOGAR, con correa larga y compartimiento para pantallas.

alogtui

Tubos de prolongación TUBAL para puesta a punto a distancias cortas :

Para los objetivos de focal normal 5 cm. son indispensables los **anillos intermediarios A y B**, que permiten el pasar del enchufe de bayoneta a rosca y vice versa ; dando juntos una prolongación de 6 mm.

tubal A
tubal B

Tubos de prolongación, en el sentido exacto de la palabra, que, con los objetivos de focal normal, no pueden ser empleados que mediante los anillos A y B ; pero sin ellos con los objetivos ALSETAR, ALPORTAR, ALOGAR y ALTELAR.

TUBAL 6 mm tubal 1 TUBAL 12 mm tubal 2
TUBAL 24 mm tubal 3 TUBAL 48 mm tubal 4
Juego completo TUBAL : A, 1, 2, 3, 4, y B :

tubal

Parasoles y filtros de doce tonos distintos :

Los filtros entregados con el aparato ALPA son de alta calidad y comprobados rigurosamente.

| | para ALEPAR y ALSETAR \varnothing 30 mm. | para ALITAR y ALFINAR \varnothing 35 mm. | para ALPORTAR, ALOGAR y ALTELAR \varnothing 46 mm. |
|--|---|---|---|
| Montura roscada. | bapal 30 | fixal 35 | bapal 46 |
| Cuerpo de parasol | solal 30 | ombral 35 | solal 46 |
| Parasol completo. | basol 30 | omxal 35 | basol 46 |
| Anillo de ajuste para filtros y lentes de aproximación | serfal 30 | — | |
| Filtros. | ecral 30 | filtral 35 | ecral 46 |
| Lentes de aproximación | bonal 30 | lental 35 | |
| Lentes « flou » | portral 30 | pictal 35 | portral 46 |

Accesorios varios.

Disparador (todo de metal), 25 cm. de largo, con tuerca de sujeción para poses.

declad

Tapones de protección para objetivos en los tres diámetros (30, 38 y 46 mm.).

bodal
noial

Carrete de enrollamiento (recambio)

MICRAL, pieza intermediaria para microscopio.


micral

Se fábrica especialmente.


Piden Vdes. el cuestionario.

El empleo de TUBAL es indispensable.

ALPA-CAMERA : PIGNONS S. A. / BALLAIGUES (VAUD) SUIZA

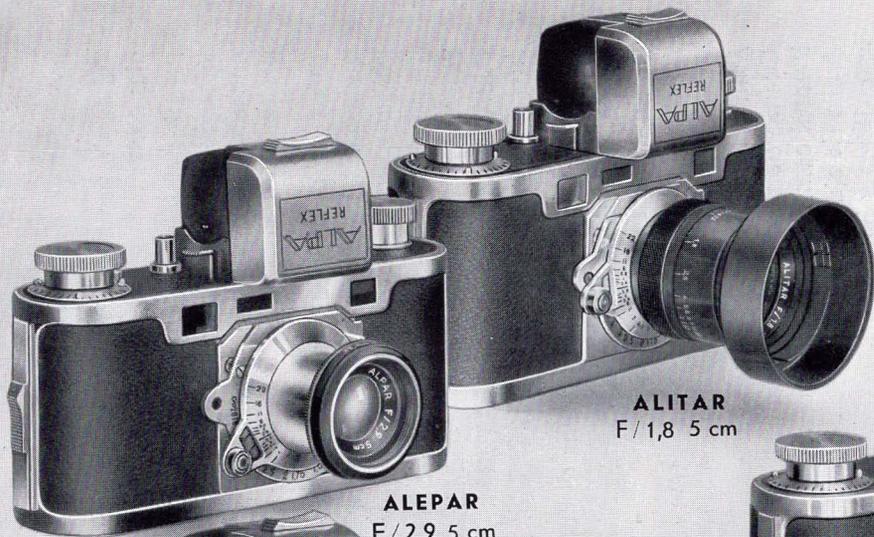


ALITA
F/1,8 5 cm

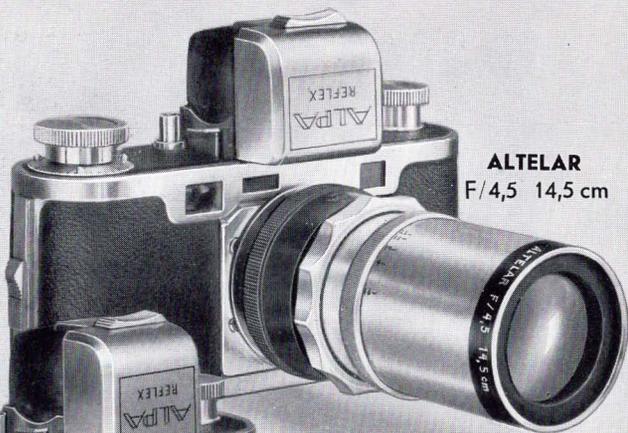


ALTELAR
F/4,5 14,5 cm

ALEPAR
F/2,9 5 cm

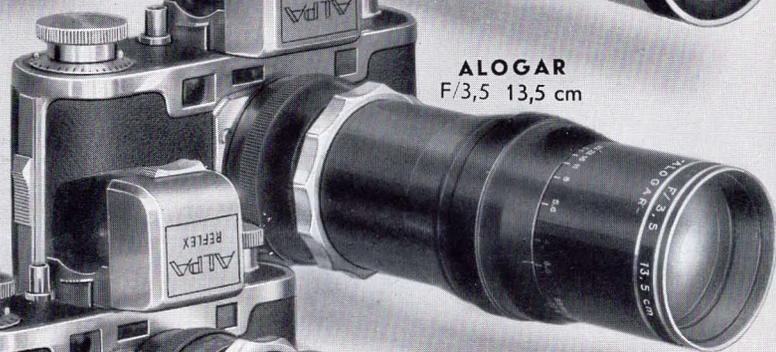


ALOGAR
F/3,5 13,5 cm

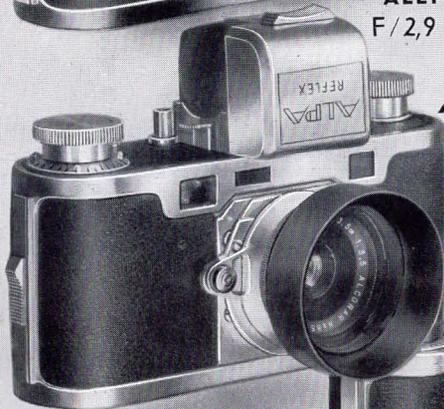

ALCORAR
F/3,5 3,5 cm

ALPA

REFLEX 24x36 mm

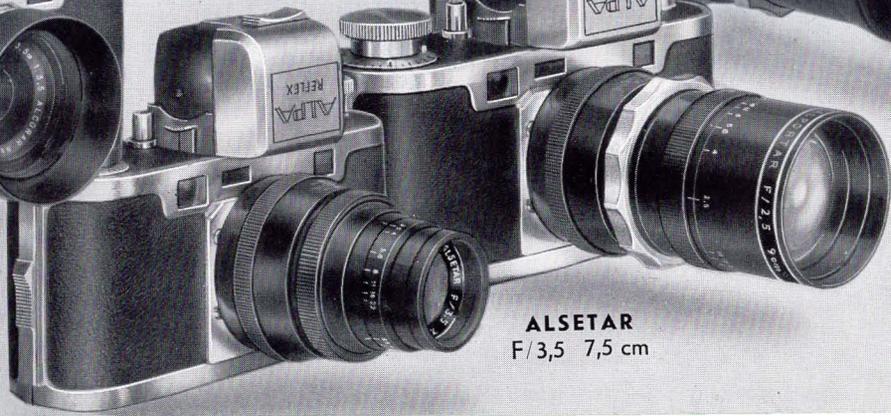

ALSETAR
F/3,5 7,5 cm

ALPORTAR
F/2,5 9 cm