

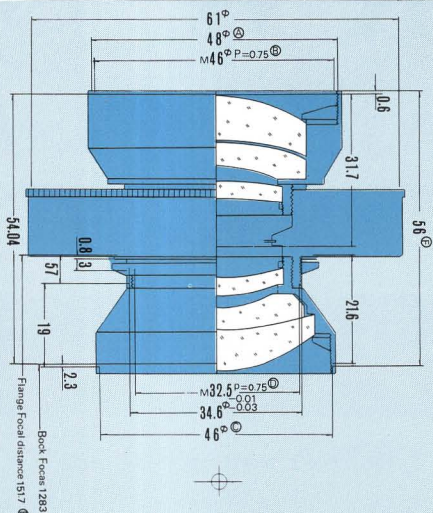


Wistar-W 150mm F5.6

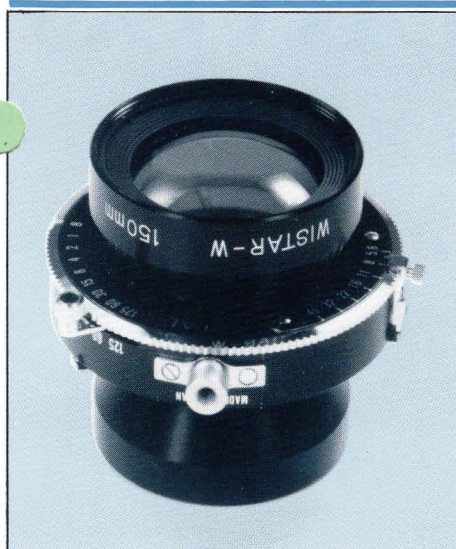



Focal length	焦点距離	150mm
Maximum aperture Ratio	最大口径比	1:5.6
Lens construction (Group-Element)	レンズ構成(群枚)	5-6
Covering Power	包括角度	f5.6 65°
		f22 75°
Image Circle	イメージサークル	f5.6 189mmφ
		f22 210mmφ
Maximum Format	最大適用画面寸法	5×7"
Shutter	シャッター名称	Wista/Copal press No.0
Shutter speed range	スピード目盛	B.1~1/125 Sec
Minimum f/stop	最小絞り	f/45
Synchronization	シンクロ接点	X contact
Shutter mounting Dia (A)	前枠外径寸法(A)	48φ
Alignment Pin. (Filter mount) (B)	フィルター取付ネジ(B)	46φ P=0.75
Diameter (C)	後枠外径寸法(C)	46φ
Flange mount Pin (D)	フランジ取付ネジ(D)	32.5φ P=0.75
Flange focal distance (E)	フランジ焦点距離(E)	151.7mm
Length (F)	全長(F)	56mm
Weight	重量	240Grams

Wistar-W 180mm F5.6

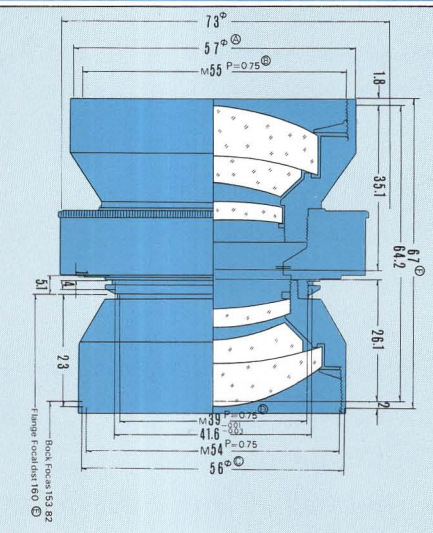

Focal length	焦点距離	180mm
Maximum aperture Ratio	最大口径比	1:5.6
Lens construction (Group-Element)	レンズ構成(群枚)	4-6
Covering Power	包括角度	f5.6 65°
		f22 75°
Image Circle	イメージサークル	f5.6 230mmφ
		f22 255mmφ
Maximum Format	最大適用画面寸法	6 1/2 × 8 1/2"
Shutter	シャッター名称	Wista Copal press No.1
Shutter speed range	スピード目盛	B.1~1/125 Sec
Minimum f/stop	最小絞り	f/45
Synchronization	シンクロ接点	X contact
Shutter mounting Dia (A)	前枠外径寸法(A)	57φ
Alignment Pin. (Filter mount) (B)	フィルター取付ネジ(B)	55φ P=0.75
Diameter (C)	後枠外径寸法(C)	56φ
Flange mount Pin (D)	フランジ取付ネジ(D)	39φ P=0.75
Flange focal distance (E)	フランジ焦点距離(E)	160mm
Length (F)	全長(F)	67mm
Weight	重量	380Grams

Wistar-W 210mm F5.6

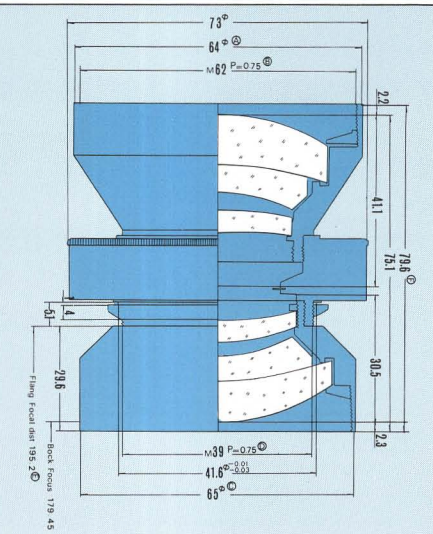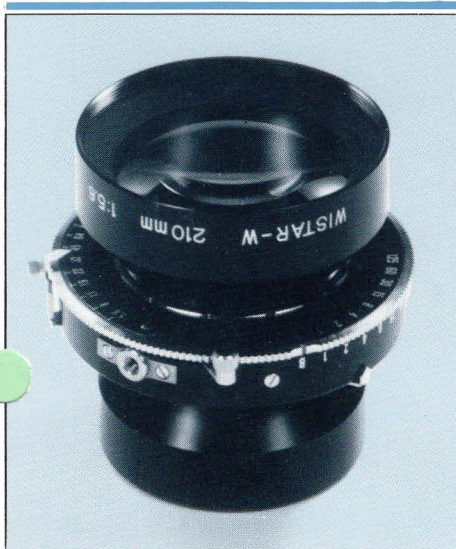

Focal length	焦点距離	210mm
Maximum aperture Ratio	最大口径比	1:5.6
Lens construction (Group-Element)	レンズ構成(群枚)	4-6
Covering Power	包括角度	f5.6 65°
		f22 75°
Image Circle	イメージサークル	f5.6 252mmφ
		f22 295mmφ
Maximum Format	最大適用画面寸法	8×10"
Shutter	シャッター名称	Wista/Copal press No.1
Shutter speed range	スピード目盛	B.1~1/125 Sec
Minimum f/stop	最小絞り	f/64
Synchronization	シンクロ接点	X contact
Shutter mounting Dia (A)	前枠外径寸法(A)	64φ
Alignment Pin. (Filter mount) (B)	フィルター取付ネジ(B)	62φ P=0.75
Diameter (C)	後枠外径寸法(C)	65φ
Flange mount Pin (D)	フランジ取付ネジ(D)	39φ P=0.75
Flange focal distance (E)	フランジ焦点距離(E)	195.2mm
Length (F)	全長(F)	79.6mm
Weight	重量	475Grams

WISTAR-W SERIES

WIDE TYPE LENSES FOR LARGE FORMAT 3 PERFECTION SERIES

大型カメラ用ワイドタイプレンズ3本

色収差を十二分に補正して抜群のシャープネス。すぐれたカラーバランス。

Perfect aberration correction, elimination of fringe color diffusion, sharpness and better color balance.

The WISTA-COPAL Press-shutter having function of an automatic diaphragm control device with combined use for entire WISTA cameras.

World highly rated lenses with extra functions makes famous through-out overseas countries. (5 groups 6 elements type)

The WISTAR-W lenses and shutter are produced with ultra-precise technology and carefully operated by an automatic precise machine in fully which makes highly rated products with less cost than others.

All purpose as such as studio, commercial, reproduction and landscape photography with covering power 75° wide-type which keenly considered for perfect photography in highly corrected for aberrations and improved color rendition.

WISTA integrated coating made reduction of ghost images and flare and of Course clarity and sharpness.

ウイスタカメラに連動して自動絞りが使えるウイスタコパルプレスシャッター付きが好評。

世界一級レンズの性能と比較してすべての収差の点で、ひけをとらないと既に諸外国で好評の5群6枚構成。

レンズ及び金枠はすべて精密自動機をフルに活用して精度を上げ、徹底してコストダウンし、しかも最高級で低価格を画り、当りはずれのない成品の完成に成功。

包括角度75°を保つワイドタイプは勿論、像面彎曲、歪曲収差、色収差など十二分に補正し、ポートレートは勿論、コマーシャル、風景、複写と万能タイプの最高級レンズです。

優れたコーティングはゴーストやフレアーをなくし、ヌケの良い鮮明画像を約束します。

株式会社 ウイスタ
WISTA CO., Ltd
〒174 東京都板橋区常盤台4-6-14
6-14, 4-Chome, Tokiwadai, Itabashi-ku,
Tokyo 174 Japan Tel: (03) 931-2222