





Linhof
PRÄZISIONS-KAMERA-WERKE GMBH
8000 MÜNCHEN 70
POSTFACH 701229
TEL./BEANTWORTER (089) 724 92-0

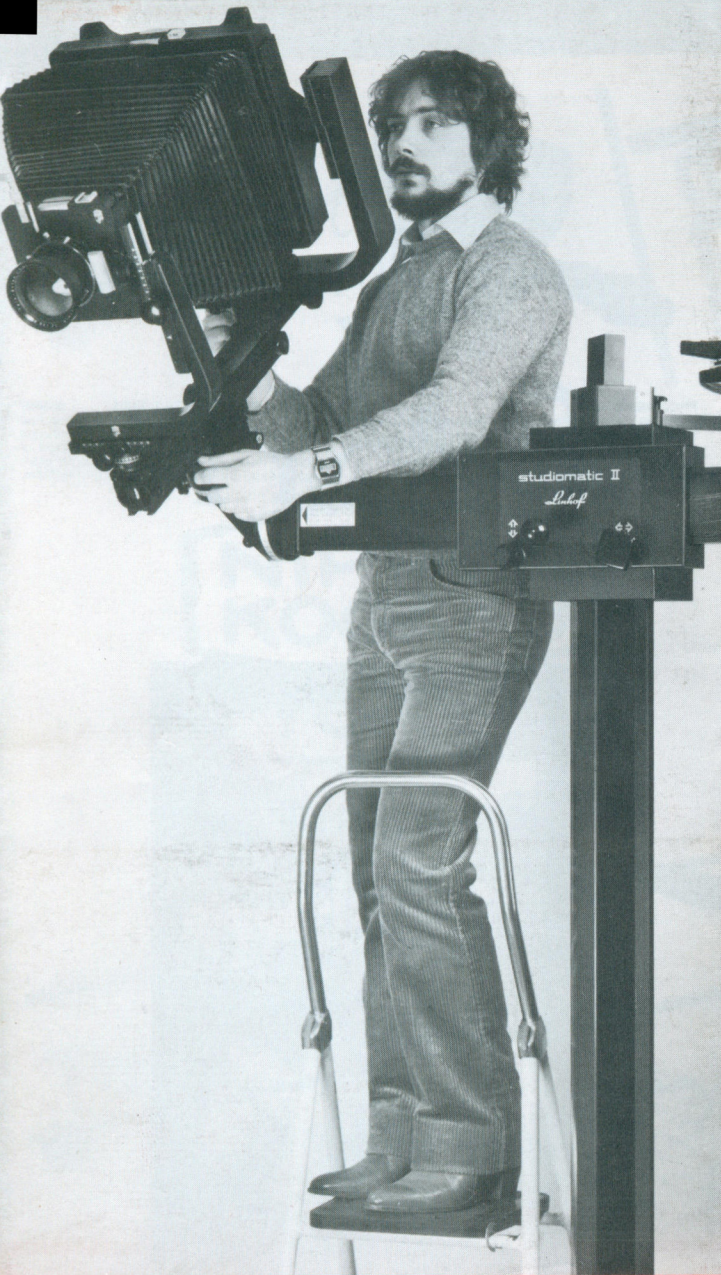

P-003333

003317

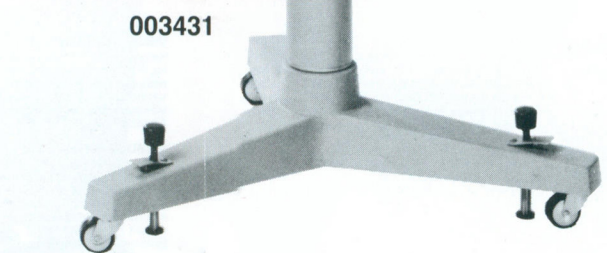

003431



Linhof Reprosäulen
siehe Sonderprospekt
Linhof Copy Stands
see separate folder


003425

003612

003757

003777


003453

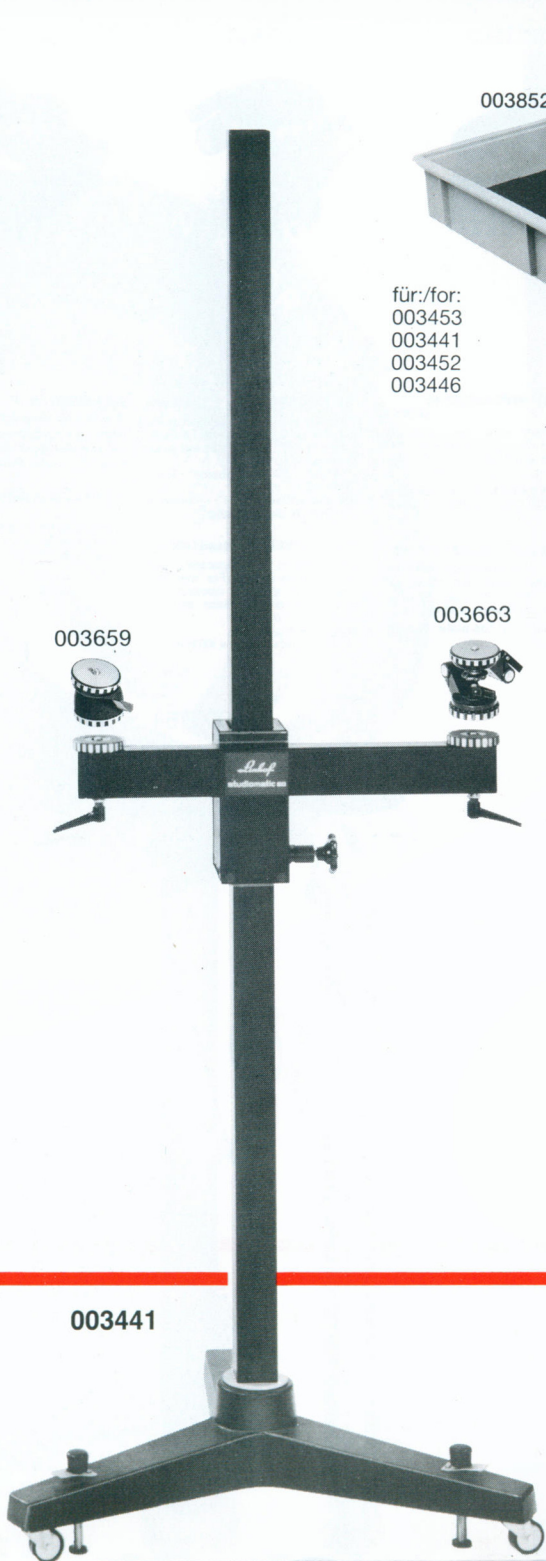

003659

003663

003441

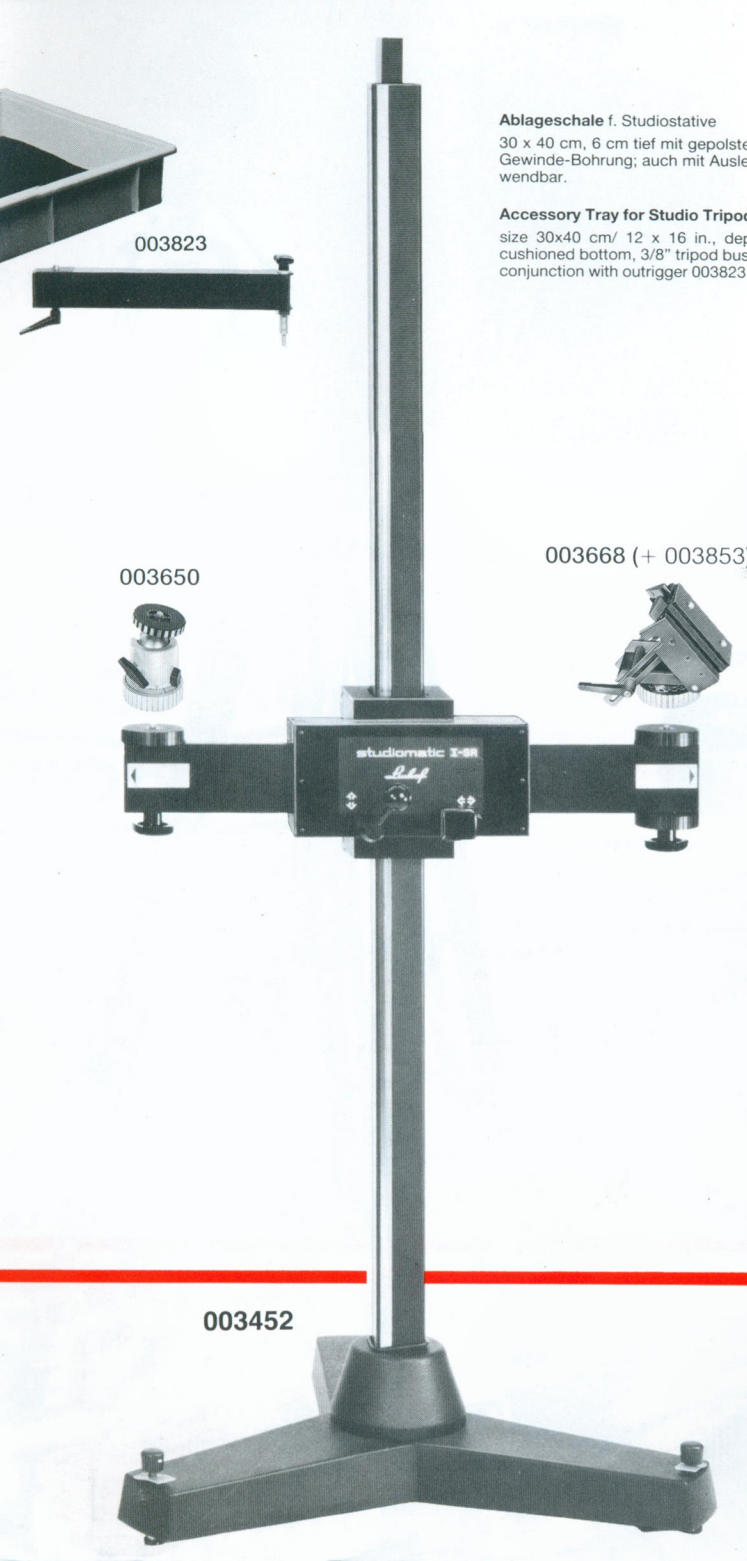

003650

003668 (+ 003853)

003452



003819

003814

003446



Linhof
Professional Stative
Tripods

Linhof Professional Stative
hervorragende Beispiele moderner und funktioneller Technik. Bewährte Linhof Qualität verbunden mit attraktivem Design.

Linhof Professional Tripods
outstanding examples of modern and functional camera and instrument supports built to Linhof's quality standards.

Doppel-Profil-Stativ 003317
2-teilig. Mit Wechselteller 77 mm-1/4"+ 3/8"-Gewinde, aushängbare Schirmspreizen, Exzenterklemmung des Stativauszuges, Stativspitzen umstellbar Gummi/Metall, Schiebeeinsatz 62 cm/35 mm Ø. Wasserwaage. Geeignet für Kameras mit langen Brennweiten oder bis 12 kg. Größe: 81/186 cm, Gewicht: 3000 g. Umhängetasche für Stativ mit Kopf 023313; Projektions- und Ablagetisch (003758), empf. Kopf: 003663

Doppel-Profi-Stativ P 003333
Ausführung wie 003317, aber mit pneumatischer Dämpfung der Mittelsäule. Für bodennahe Aufnahmen: Schirmspreizen aushängen, Beine 120° schwenken.

Twin Shank Profile Tripod Expert 003317
2 sections, large leg mount collar and twin shank upper leg sections. Removable umbrella struts for individually adjustable leg spread, convertible feet: rubber pads/metal spikes. Sliding, reversible centerpost with large dual-thread top plate 1/4" and 3/8". Extremely rigid, lightweight tripod for professional requirements. Load capacity 12 kg/27 lbs. Height: 81/186 cm (32/73"), weight: 3 kg. Accessories: Tripod case (023313), Projektion platform (003758), centerpost (003756).

Twin Shank Profile Tripod Expert P 003333
Similar to model 003317, but with pneumatically damped centerpost.

Allzweck-Säulenstativ I/P 003425
Leichtes Studiostativ für Kameras bis 9x12 cm und Video-Geräte. Mit pneumatisch gedämpfter Mittelsäule, Chromlaufrollen, Fußtasten-Arretierung, Stativteller Ø 77 mm. Höhe: 89 cm, Gewicht: 7 kg, Projektortisch (003758); empf. Kopf: 003659 oder 003650

Studio Stand I/P 003425
Light studio stand for cameras up to 4x5" and video equipment. With pneumatic centerpost, two footoperated pedals, top plate 77 mm diam. Height: 89/150 cm (35/59 inch), weight: 7000 g/15 lbs. Accessory: Projection platform, 35 mm diam. 003758

Allzweck-Säulenstativ II 003431
mit Spannkopf Ø 90 mm - kleines mittelschweres Studiostativ für Geräte bis ca. 12 kg; arretierbare, kugelgelagerte Laufrollen; Ansatzvorrichtung für 2 Ablagetische. Größe: 80/125 mm, Gewicht: 33 kg. Zubehör: Schwenkarm und Ablagetisch 003823 + 003757; Flachteller: 031482, 3/8", empf. Kopf: 003650

Studio Stand II 003431
suitable for medium format camera equipment up to approx. 12 kgs / 26 lbs. Stand base with ballbearing casters, 90 mm diam. clamp mount; top plate (0031482), 3/8". Height: 80/125 cm (31.5 x 49 inch), weight: 33 kgs/72 lbs. Accessories: Outtrigger Arm and accessory platform 003823 + 003757.

Minimatic II 003453
Formschönes, leichtes Atelier-Stativ, mattschwarz. Arbeitshöhe von 46 bis 176 cm, mit Gewichtsausgleich und selbsttätiger Arretierung der Hoch- und Tiefverstellung; Fixierung der Arbeitshöhe mittels Drehknopf. Vierkantsäule 50 x 50 mm; Auslage des Kameraträgers: links 175 mm, rechts 245 mm. Kameraschrauben 1/4", auf Wunsch auch 3/8" lieferbar. Neue Spannhebel garantieren unverrückbaren Gerätesitz. Allseitig leichtgängige Stahlrollen; Positionsarretierung durch Fußtasten. Höhe: 1,84 m, Gewicht: 11 kg, Zubehör: Projektortisch (003757) zur Ablage von Kassetten usw. - Zwischenstück (003777) zur Verwendung von Projektortisch. Für Ablageschale 003852 Kameraschraube 3/8" bestellen.

Minimatic II 003453
Attractive, lightweight studio stand in professional satin black finish; height adjustment of the asymmetrical outtrigger arm from 46 cm/18 inch to a maximum of 176 cm/69 inch; convenient load compensation through counterweight, self-locking height adjustment; 50 x 50 mm/2 x 2 inch square column; bracket extension: left 175 cm/69 inch, right 245 mm/96.5 inch. Load capacity of about 4 kg/9 lbs. 1/4" camera screws (3/8" optional). New type locking levers hold equipment in any desired position. Locking of wheels by footpedal. Height: 1,84/72 inch, weight: 11 kg/24 lbs., Accessories: Projection/ accessory platform, 24 mm diam. (003757), mounting adapter for projection platform (003777).

Studiomatic 60 003441
Ein Studio-Stativ der Mittelklasse. Arbeitshöhe von Bodennähe bis 2 m, schwarze Vierkantsäule. Für Kameras bis 13 x 18 cm. Selbsttätige Arretierung der Hoch-Tiefverstellung durch zentrale Einhandbedienung. Mit regelbarem, automatischem Kamera-Gewichtsausgleich. Symmetrischer Dreifuß und leichtgängige, kugelgelagerte Laufrollen; Positionsarretierung über Fußtasten mit automatischem Ausgleich von Bodenunebenheiten. Gesamthöhe: 2,02 m, Gewicht: 40,5 kg, Zubehör: Ausgleichsgewicht 5 kg (003843) - Ablageschale (003852) - Schwenkarm dazu (003823).

Studiomatic 60 003441
Medium weight studio stand in professional black finish with square steel column, asymmetrical, horizontal cross arm with fixed 70 mm diameter top plates and 3/8" retaining screws. Load compensation through counterweights, Teflon rollers for smooth vertical travel of self-locking carrier unit which in addition can be positively secured to support loads up to 10 kg/22 lbs. Ball bearing casters for omnidirectional mobility, two foot-pedal locks compensate for uneven ground and anchor stand securely to the floor. Height: 2,02 m/79.5 inch, weight: 40.5 kg/89 lbs., accessories: Add. counterweight 5 kg (003843) - accessory tray (003852) - outtrigger arm for accessory tray (003823).

Studiomatic I-SR 003452
Mittelschweres Studiostativ der Komfort-Klasse mit verschiebbarem Horizontalausleger. Schwarze Vierkant-Stahlsäule (70 x 70 mm) mit Gegengewicht. Kugellager-geführter Geräteträger mit automatischer Sicherheitsbremse. Doppelseitige Kameraplatte mit umsetzbarer Schraube ermöglicht hängende Anbringung der Kamera und damit tiefstmöglichen Standpunkt. Gesamthöhe: 2,15 m, Querauslegung 30 cm beidseitig, Gewicht: 70 kg; Gewichtsausgleich bis 9,5 kg, Zusatzgewicht 7 kg (003849) Ablageschale (003852) und Schwenkarm dazu (003823). 003668 nur für Kardan TE/TL, mit zusätzlicher Platte 003853 für alle Geräte.

Studiomatic I-SR 003452
Medium-weight studio stand, laterally adjustable outtrigger, built-in counterweight, vertical adjustment with automatic safety brake. Dual camera base plate at one side permits mounting the camera upside down, to lower the optical axis as close as 15 cm to the floor. Maximum elevation of optical axis well over 2 m/79 inch. Smooth-running ball-bearing casters are locked via two foot-pedals. Total height: 2,15 m/84.65 inch. Lateral outtrigger displacement 30 cm/12 inch. Weight: 70 kg/154 lbs. Weight compensation up to 9.5 kg/20 lbs. Add. counterweights 7 kg/15.4 lbs. available (003849). Accessory tray 003852 outtrigger retaining bracket (003823).


Studiomatic II 003446
Exklusives Atelier-Stativ mit allem Komfort. Arbeitshöhe von Bodennähe bis 2,4 m, Gewichtsausgleich und selbsttätige Arretierung der Hoch-Tiefverstellung. Verschiebung des Horizontalauslegers beidseitig bis 65 cm, zentrale Einhandbedienung. Großer asymmetrischer Dreifuß mit kugelgelagerten Doppellaufrollen, Positionsarretierung durch Fußtasten. Ausgleichsgewicht 5,9 kg (003824), Säulenlänge von 3 m auf Anfrage. Kameraaufnahmen 003819 und/oder 003814 zusätzlich erforderlich. Ablageschale (003852) dazu Schwenkarm (003823). Gesamthöhe 217 cm, Gewicht: 105 kg, 031482 mit 3/8" für alle Geräte, 002699 nur für TE/TL Kardan-Kameras.

Studiomatic II, Laufschienenausführung 003401
Studiomatic II 003446
An outstanding studio stand. Working range from near-floor-level up to 95"/240 cm. Horizontal ball bearing outtrigger with lateral shift of 25,5"/65 cm. Rapid mounting brackets. Heavy duty asymmetrical stand base. Foot pedal lock of wheels with automatic compensation for uneven ground. Extra long column up to 3 m/118 inch optional. Height: 217 cm/85.5 inch; weight: 105 kgs/233 lbs. Accessories: Mounting bracket with 90 mm diam. clamp mount, rotatable vertically and horizontally 360° (003819) - Mounting bracket with camera screw 3/8" or 1/4" (003814). 002699 for Kardan TL/TE only.

Studiomatic II with steel guide rails 003401

Spitzenstative für Spitzenkameras
Linhof Professional-Stativ sind die konsequente Ergänzung jeder modernen Studio-Ausrüstung. Präzision, Qualität und Gebrauchstüchtigkeit von Linhof-Stativen haben Weltrenown. Standfestigkeit, einfache, zügige Handhabung und nicht zuletzt das formschöne Aussehen zeichnen sie aus. Das Angebot ist lückenlos. Es reicht vom robusten Rohrstativ bis zum eleganten Atelierstativ, vom Einbeinstativ bis zum kompakten Stativwagen und wird durch eine reichhaltige Auswahl von Stativköpfen, Verlängerungssäulen und Spezialzubehör ergänzt.

Precision tripods for top quality cameras
Linhof professional tripods are made to the same exacting quality standards as Linhof cameras. They are known and respected by demanding photographers all over the world for their outstanding quality, superior design and immaculate finish, maximum stability and freedom from vibration. Oversized control and locking levers are some of the distinguishing features of Linhof tripods, modern lightweight construction techniques and the use of only finest materials in combination with hard anodizing of all tripod legs and columns assure compact dimensions and absolutely corrosion proof surfaces. Linhof professional tripods are made in different types and sizes and for all models a wide variety of matching tripod heads, dollies and special accessories is available.

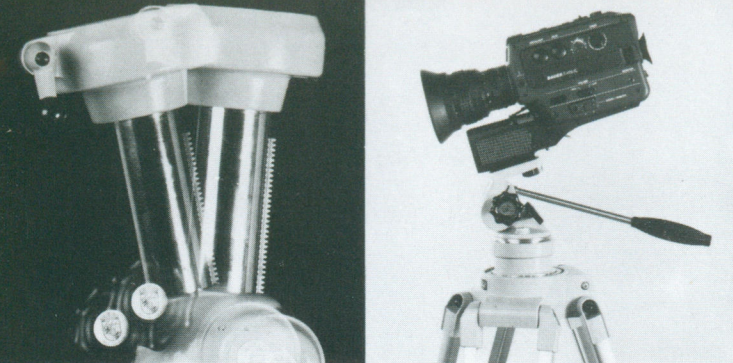

003841 + 003755



003434

003841

Kalottenring mit Sicherungsplatte 003841
Für Stativ 003434 zur Aufnahme des großen Kurbeleinsatzes 003755; aller Köpfe mit 90 mm Ø Grundplatte; durch zusätzlichen Reduzerring 90/77 mm Ø 003752 auch für Köpfe mit 77 mm Ø Grundplatte.

Leveling adapter with safety plate 003841
Spezial leveling adapter ring for tripod 003434 which allows to attach the large geared centerpost and all tripod heads with 90 mm diam. base plate. Heads with 77 mm diam. base plate can be inserted when using reducing ring 90/77 (003752) in addition.

Doppel-Profil-Stativ mit Nivellier-Kalotte 2teilig

003434

Stabilstes Leichtstativ, geeignet für lange Brennweiten, Kameras bis zum Format 13 x 18 cm oder 12 kg; mit festeingebauter Nivellierkalotte zur direkten Aufnahme des Cinematic-Neigers II (003654); zusätzlich erforderlich: nivellierbare Kameraaufnahme 003771 mit 3/8". Größe: 81/135 cm, Gewicht: 3200 g.

Zusätzlich erforderlich für die Aufnahme aller Stativköpfe mit 90 mm Ø und des großen Kurbeleinsatzes (003755): Kalottenring mit Sicherungsplatte und Verlängerungsschraube (003841). Mit Reduzierung 003752 auch für 77 mm Ø. Stativbeutel: 023308.

Expert levelling twin shank profile tripod 2 sections

003434

Sturdy, vibration-free tripod for medium working heights, for cameras up to 5 x 7 in./13 x 8 cm or 12 kg. Built-in levelling socket for Cinematic II Fluid Head (003654), for other cameras: 003771. Height: 81/135 cm (32/53 inch), weight: 3200 g/7 lbs.

Additionally required for insertion of all professional tripod heads (except Cinematic II) with 90 mm diam. base plate and large geared centerpost (for tripod heads with 77 mm base plate, reducing ring (003752) additionally needed).

Leveling adapter with safety plate and locking screw (003841). Tripod case: 023308.



003454

003841

Kalottenring mit Sicherungsplatte 003841
Für Stativ 003434 zur Aufnahme des großen Kurbeleinsatzes 003755; aller Köpfe mit 90 mm Ø Grundplatte; durch zusätzlichen Reduzerring 90/77 mm Ø 003752 auch für Köpfe mit 77 mm Ø Grundplatte.

Leveling adapter with safety plate 003841
Spezial leveling adapter ring for tripod 003434 which allows to attach the large geared centerpost and all tripod heads with 90 mm diam. base plate. Heads with 77 mm diam. base plate can be inserted when using reducing ring 90/77 (003752) in addition.

LINHOFF Profi III


003454

Kompaktes Fach-Rohr-Stativ mit neuartiger Schenkel-Anrettierung für drei Arbeitshöhen mit integriertem großen Kurbeleinsatz und robuster Muffenklammung. Maximale Höhe: 187 cm, minimale Arbeitshöhe: 25 cm (ohne Kurbeleins.). Die komfortablen und sicheren Spreizanschläge lassen sich durch einfache Drehung auf den gewünschten Spreizwinkel und damit auf die Arbeitshöhe einstellen. Die gesicherte Kurbelsäule läßt sich a) umdrehen und b) ganz abnehmen. Einstellbare Rücklaufbremse. Größe: zusammengelegt 72 cm, Gewicht: 6,8 kg. Auflagen: einstellbar von Spitze auf Gummi. Empfohlene Köpfe: 003669, 003650, 003668 für TE/TL. Klemmaufnahmen je 90 mm Ø. Stativbeutel: 023308.

LINHOFF Profi III Tripod

003454

Professional tripod design. Variable leg spread through adjustable stops that allow firm positioning of tripod legs in three different working heights. Rugged locking sleeves to control leg extension. Integrated heavy duty elevator centerpost, column can be inverted or removed. Gear-drive is equipped with self-locking friction brake that can be adjusted to the weight of the equipment attached. Tripod feet convertible from metal spikes to large rubber pads. Leg mount collar, with 90 mm diameter clamp mounts. Use of 90/77 mm reducing adapter (003752) optional. Minimum/maximum working height: 25/187 cm (10/73.5 inch), size, folded: 72 cm (28.5 inch), weight 6.8 kg/15 lbs. Tripod case: 023308.

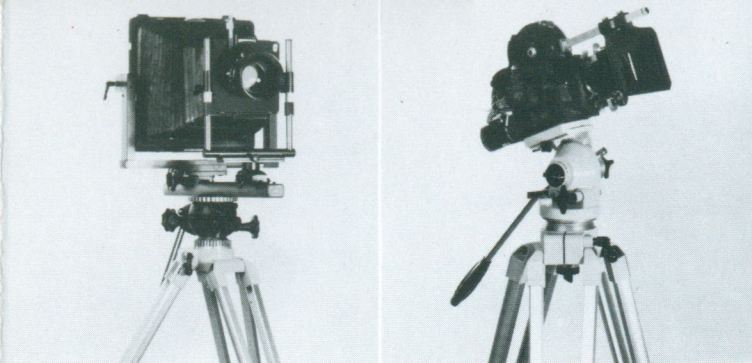

003841 + 003609 + 031482

003654



003323

003771

NIVELLIERBARE KAMERA-AUFNAHME
HÖCHSTER STABILITÄT: 003771
Flachhalter mit Kalotte, 3/8"-Gewinde, 15" allseitig nivellierbar für Geräte bis 20 kg und extrem langen Brennweiten für Stativ 003434 geeignet.

LEVELLING CAMERA RETAINING BASE FOR MAXIMUM STABILITY: 003771
Top plate with leveling base 3/8" thread 15" omnidirectional leveling for cameras up to 20 kg/44 lbs. and extreme long focal length; for tripod 003434.

Professional - Rohr - Stativ, 2tlg.

003323

Robuste Doppelmuffenauführung in Alu-Rohr mit griffigem Kunststoff-überzug. Enorm verwindungssteif, mit großdimensioniertem Schenkelkopf für bestmögliche Vibrationsfreiheit. Für Geräte bis 20 kg und mehr. Schirmstreben garantieren absolut festen Stand, auch auf glattem Boden - für Unebenheiten aushängbar. Mit stufenloser Exzenter-Schnellklammung der Stativ-Auszugsröhre, herauserschraubbarem Führungsröhre und eingebauter Wasserwaage. Die Stativspitzen sind von Gummipuffern auf Metall umstellbar und für jeden Boden geeignet. Empfohlene Köpfe: 003609, 003668 + 003853, 003669, 003650;

Schenkelkopf mit Spannaufnahme 90 mm Ø, Größe: 91/155 cm; Gewicht: 7300 g - Zubehör: Großer Kurbeleinsatz (003755) - Verlängerungssäule 60 cm (003764) - Stativbeutel (023308).

Heavy duty pro tripod, 2 sections

003323

Robust twin-shank aluminium tubes with plastic covering. Extremely stable with large leg mount collar for vibration free camera operation. Umbrella struts guarantee absolute fixed positioning even on smooth surfaces. Leg extension can be locked to any desired height by eccentric clamps, removable center tube and incorporated spirit level. Tripod feet convertible from metal tips to rubber pads, suitable for all surfaces. Leg mount collar with 90 mm diameter clamp mount, size: 91/155 cm. Weight: 7300 g/16 lbs. Accessories: Large geared centerpost (003755) - Extension column 60 cm (003764) - Tripod case (023308).



GROSSER NIVELLIERKOPF 003659
Für schwere Geräte mit allseitiger Neigung um 15° bedienbar, 3/8"-Gewindeanschluß, 77 mm Ø Tragfähigkeit ca. 10 kg, Gewicht: 450 g.


AUSFÜHRUNG MIT 1/4"-GEWINDEANSCHLUSS 003664
Gewicht: 450 g

3-D-NEIGER I 003663
Getrennt anreiterbare Neigebenen, Panorama-3/8"-Gewinde für Profi-Kameras bis 13x18 cm sowie lange Brennweiten. Gewicht: 800 g, beide Teller 77 mm Ø. Klemmschraube 1/4"-Gewinde Ø51640 im Lieferumfang.

3-WAY-LEVELLING HEAD I 003663
All 3 motions lock separately, with 3/8" camera screw. For medium-weight optical bench cameras and long focal lengths. Base and top plate 77 mm diam. Weight: 800 g/17 lbs. with 1/4" camera screw (051644).

3-D-NEIGER I-S 003670
Wie 003663, aber mit Spezial-Klemmring für Optische-Bank-Kameras mit dem Grundrohr der Kardan Super Color ST. Grundrohr verschiebbar.

3-WAY-LEVELLING HEAD I-S 003670
Same as 003663, but with special sliding lock for monorail of Kardan Super Color ST or similar.

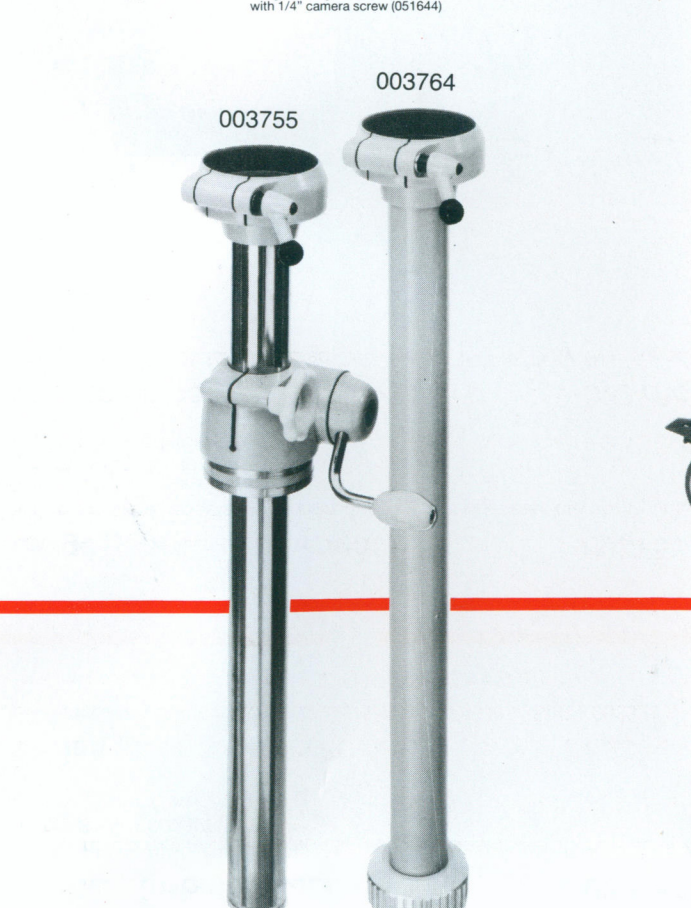

003755

003764

Großer Kurbeleinsatz

003755

mit Zahnrithn, justierbarer Friktion und Spannaufnahme Ø 90 mm. Geeignet für Stativ 003323, 003434. Größe: 60 cm, Gewicht: 3680 g.

Verlängerungssäule 60 cm

003764

Geeignet auf großem Kurbeleinsatz, Professional-Rohr-Stativ 003323.

Large geared centerpost


003755

with gear drive, adjustable friction and 90 mm diameter clamp mount. Suitable for tripod 003323, 003434. Height: 60 cm (24 inch) Weight: 3680 g/8 lbs.

Extension column 24"/60 cm

003764

Suitable on top of large geared centerpost. Heavy Duty Pro Tripod 003323.

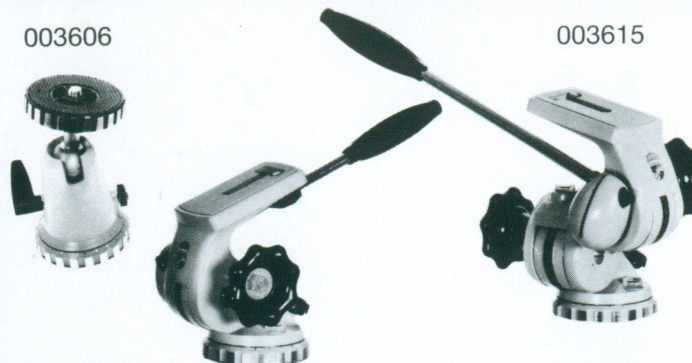


Kugel-Panoramakopf II 003606
Mit getrennt anreiterbarer Panorama-Einrichtung, großem Wechselsteller mit 1/4"- und 3/8"-Gewinde. Geeignet für Profi-Kameras und Mittelformat-Kameras. Belastbar bis 4 kg, Gewicht: 620 g. Bodenplatte Ø 77 mm, Gewinde 3/8".

PATENTKOPF II 003618
Für Vertikal- und Horizontal-schwenks nach Skalen. Neigebewegung getrennt anreiterbar. Mit Wasserwaage. Bodenplatte 77 mm Ø. Gewicht: 800 g. Zubehör: Drahtauslöser 530 mm (002431).

PROFESSIONAL PAN HEAD II 003618
Pan and tilt motions lock separately. With large top plate 1/4" and 3/8" camera screw. For large format professional equipment and medium format cameras. Load capacity: up to 4 kg/9 lbs. Weight: 620 g/22 oz. Base diam. 77 mm, thread 3/8".

3-WAY PAN/TILT HEAD II 003615
Pan and tilt movements can be locked. Incorporated spirit level. Suitable for cameras up to 4 x 5 7/9 x 12 cm, and 16 mm movie cameras. Base diam. 77 mm, weight 2 lb. 10 1/2 oz. = 1200 g; accessory: cable release 21" = 530 mm (002431).

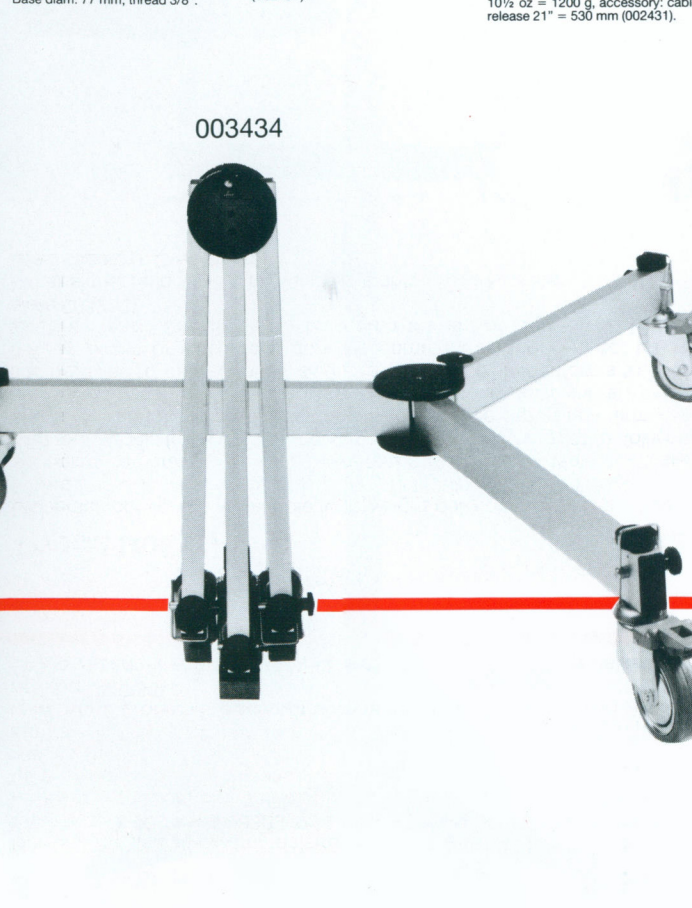

003434

Stativwagen II


003848

Universeller, leicht zusammenlegbarer Wagen für mittlere bis schwere Stativ (z. B. 003434, 003323, 003454). Kugelgelagerte Breittrommelfräder Ø 100 mm mit robusten Fußbremsen zur kombinierten Lauf- und Richtungsanrettierung. Verstellbare Haltebügel zur sicheren Befestigung jedes Stativbeines. Zentrales 3/8"-Gewinde für Kamerabefestigung in Bodennähe (empfohlener Kopf: großer Nivellierkopf 003659 mit zusätzlichem großen Wechselsteller 003753). Größe zusammengelegt: 68 cm, Gewicht: 6,5 kg, über 25 kg belastbar.

Tripod Dolly II

003848

Universal, conveniently foldable light weight dolly of extreme sturdiness for medium and heavy duty tripods (003434, 003323, 003454) and corresponding camera equipment. Oversized ball-bearing wheels, lockable with foot pedals for maximum stability and firm positioning of the dolly on any surface. Retaining cups with clips to hold the tripod legs firmly in place. Additional 3/8" inch tripod socket in the center allows camera positioning close to the ground, it also accepts accessory platforms to hold battery packs or video recorders. (Recommended tripod head: Large levelling head 003659, fits to dolly with the aid of large quickchange plate 003753). Dimensions: Folded 38 cm/27 inch, weight: 6.5 kg/14.3 lbs. Load capacity: Over 25 kg.

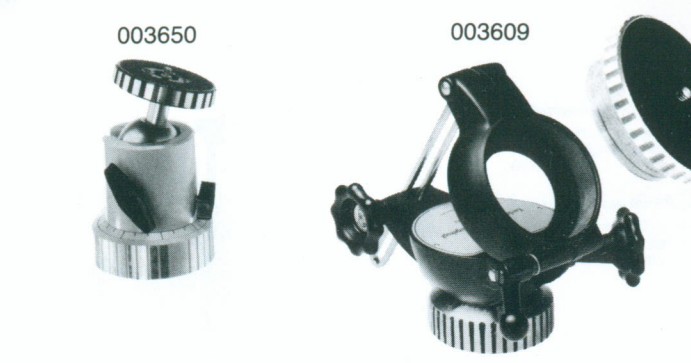

KUGELNEIGER-PROFI III 003650
Mit zügig gleitender Kugelfriktion, daher kein unabsichtliches Abklippen der Kamera im nicht anreiteren Zustand. Großer Wechselsteller mit 3/8"- und 1/4"-Gewinde. Für Kameras bis 18 x 24 cm und Kleinbild bzw. Mittelformat-Kameras mit langen Brennweiten geeignet. Belastbar bis ca. 10 kg, Gewicht: 880 g. Bodenplatte 90 mm Ø.

KARDAN-PANORAMA-NEIGEKOPF II 003609
wie 003613, jedoch mit 90-mm-Teller und 90-mm-Klemmaufnahme. Für schwerste Geräte geeignet. 031482 zusätzlich erforderlich, für TE/TL 002699. Gewicht: 2000 g

KARDAN PAN/TILT MOUNT II 003609
same as 003613, but with 90 mm diam. clamp mount and base. Accepts Linhof cameras with 90 mm base diam. monorail clamp, other equipment in conjunction with tripod plates 031482 (3/8") or 032965 (1/4" thread). Load capacity: 15 kg/32 lbs. Weight: 2000 g/4.4 lbs.

PROFESSIONAL BALLHEAD III 003650
extremely sturdy heavy duty head to hold equipment up to 10 kg/22 lbs. 90 mm base plate diam. Large tripod top plate with 3/8" and 1/4" thread. For cameras up to 8 x 10" and cameras with long focal length lenses. Weight: 880 g/1.9 lbs.



003654

003653

FLACHTELLER

mit 1/4"-Gewinde mit 3/8"-Gewinde Klemmaufnahme 90 mm Ø

032965 031482

REDUZIERUNG 90/77 mm für Bodenplatten-Ø 77 mm in Spannaufnahmen 90 mm Ø

003752

GROSSE KAMERASCHRAUBE mit 1/4"-Gewinde mit 3/8"-Gewinde

003774 003775

KLEINE KAMERASCHRAUBE mit 1/4"-Gewinde mit 3/8"-Gewinde

003769 003773

LARGE CAMERA SCREW mit 1/4"-Gewinde mit 3/8"-Gewinde

003774 003775

SMALL CAMERA SCREW mit 1/4"-Gewinde mit 3/8"-Gewinde

003769 003773

TRIPOD TOP PLATE mit 3/8" thread for clamp mounts of 90 mm diam.

REDUCING RING 90/77 mm

003752


QUICKFIX CONNECTOR Universal quicklock connection between camera and tripod, with 1/4" and 3/8" tripod bushings and tripod screws. Dual safety lock.

QUICKFIX ADAPTER PLATE (spare) 003855

Retaining plate that attaches to Linhof and all other cameras and fits into 003854. Additional retaining screws 1/4" or 3/8" available optionally.

QUICKFIX ADAPTER PLATE (spare) 003855

Retaining plate that attaches to Linhof and all other cameras and fits into 003854. Additional retaining screws 1/4" or 3/8" available optionally.

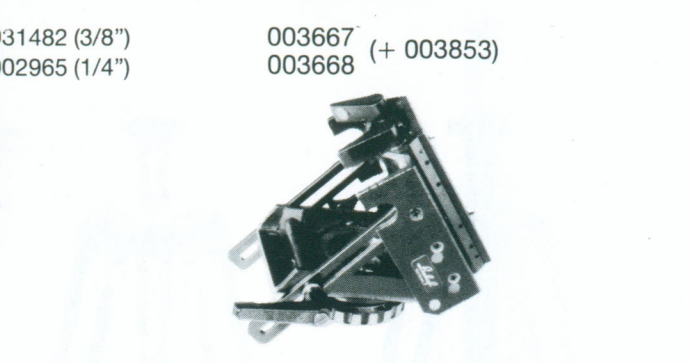


Nivellier-Neiger 77 003667
Mit Einstellschlitzen zum direkten Einschub der optischen Bank von Kardan TE/TL. Absolute Anreiterung der Neigung bis über 90°, der seitlichen Nivellierung (je 15°) sowie der Panoramaeinstellung. Bodenplatte 77 mm Ø, 3/8"-Gewinde, reduzierbar. Auch für schwere Kameras und Objektive langer Brennweiten. Mit Schnellwechselplatte 003653. Gewicht: ca. 850 g

Leveling Pan/Tilt Head 77 003667
highly compact and extremely sturdy leveling pan/tilt mount with dovetail quick-lock base permitting direct insertion of the monorail of Linhof's Kardan TE/TL studio cameras. Dual locking struts anchor the camera positively at any angle from 0° to over 90 degrees. Oversized locking elements for lateral leveling (15° to either side) and of pan motion. Base plate 77 mm diam, 3/8" tripod bushing.

Nivellier-Neiger mit Bodenplatte 90 mm Ø 003668
Schnellwechselplatte (zu 003667/68) 003653 als Einstellschlitzen zur vollen Befestigung beliebiger Kameras mit Spezialschrauben 1/4" bis 3/8" (im Nivellier-Neiger nicht inbegriffen)

Leveling Pan/Tilt Head 90 003668
same as 003667, but with larger 90 mm diam. base plate for use with HD professional tripods and heavier cameras with long extensions. Weight: 850 g/2 lbs. Accessory: Quick-change plate 003653 slides into dovetail bracket of 003667/003668 leveling heads and permits quick mounting of any other camera equipment. Quick-change plate supplied with special 1/4" and 3/8" retaining screws.

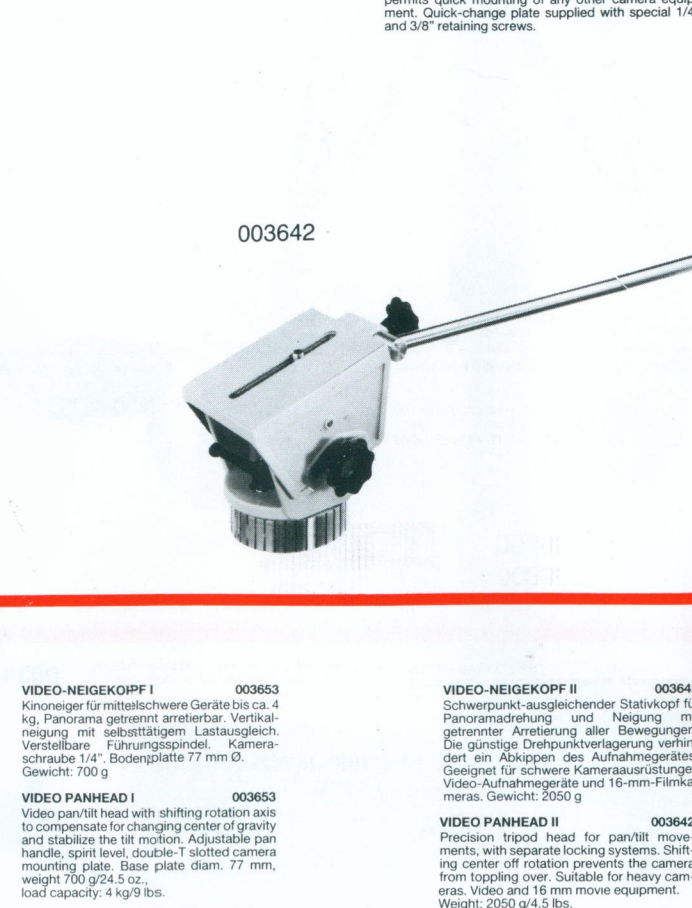

003642

003754

AUSLEGARM

Für extreme Standard-Tiefverstellung von TECHNIKA Kameras am Stativ. Gewicht: 310 g

003754

OUTRIGGER ARM For mounting TECHNIKA cameras upside down. Weight: 310 g/0.7 lbs.

003754

QUICKFIX ADAPTER PLATE (spare) 003855

Retaining plate that attaches to Linhof and all other cameras and fits into 003854. Additional retaining screws 1/4" or 3/8" available optionally.

QUICKFIX ADAPTER PLATE (spare) 003855

Retaining plate that attaches to Linhof and all other cameras and fits into 003854. Additional retaining screws 1/4" or 3/8" available optionally.

QUICKFIX ADAPTER PLATE (spare) 003855

Retaining plate that attaches to Linhof and all other cameras and fits into 003854. Additional retaining screws 1/4" or 3/8" available optionally.

QUICKFIX ADAPTER PLATE (spare) 003855

Retaining plate that attaches to Linhof and all other cameras and fits into 003854. Additional retaining screws 1/4" or 3/8" available optionally.

QUICKFIX ADAPTER PLATE (spare) 003855

Retaining plate that attaches to Linhof and all other cameras and fits into 003854. Additional retaining screws 1/4" or 3/8" available optionally.

QUICKFIX ADAPTER PLATE (spare) 003855

Retaining plate that attaches to Linhof and all other cameras and fits into 003854. Additional retaining screws 1/4" or 3/8" available optionally.

QUICKFIX ADAPTER PLATE (spare) 003855


Retaining plate that attaches to Linhof and all other cameras and fits into 003854. Additional retaining screws 1/4" or 3/8" available optionally.

QUICKFIX ADAPTER PLATE (spare) 003855

Retaining plate that attaches to Linhof and all other cameras and fits into 003854. Additional retaining screws 1/4" or 3/8" available optionally.

QUICKFIX ADAPTER PLATE (spare) 003855


Retaining plate that attaches to Linhof and all other cameras and fits into 003854. Additional retaining screws 1/4" or 3/8" available optionally.

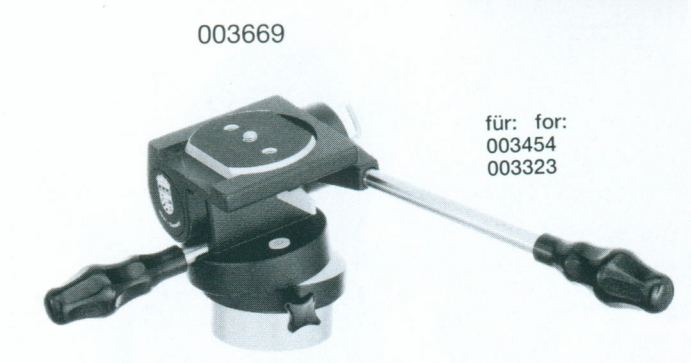

PROFI-NEIGEKOPF 003669
90 mm Ø Klemmaufnahme. Linear geführte Nivelliermöglichkeit über jeweils 15°. Vertikalneigung über 90°. 360° Panorama. Justierbare Friktion sowie Kamerabefestigung über integrierten Inneneckschlitten. Schnellwechselplatte. Gewicht: 3400 g. für Geräte bis 12 kg. Zusätzliche Schnellwechselplatte: 003656.

PROFI UNIVERSAL PAN/TILT HEAD 003668
90 mm diameter clamp mount, 15° lateral horizontal leveling, over 90° vertical tilt, 360° pan rotation. Friction of vertical tilt can be adjusted to suit the weight of equipment mounted. Self-locking quickchange plate. Weight: 3.4 kg/7.5 lbs. for equipment up to 12 kg/25 lbs.

003671

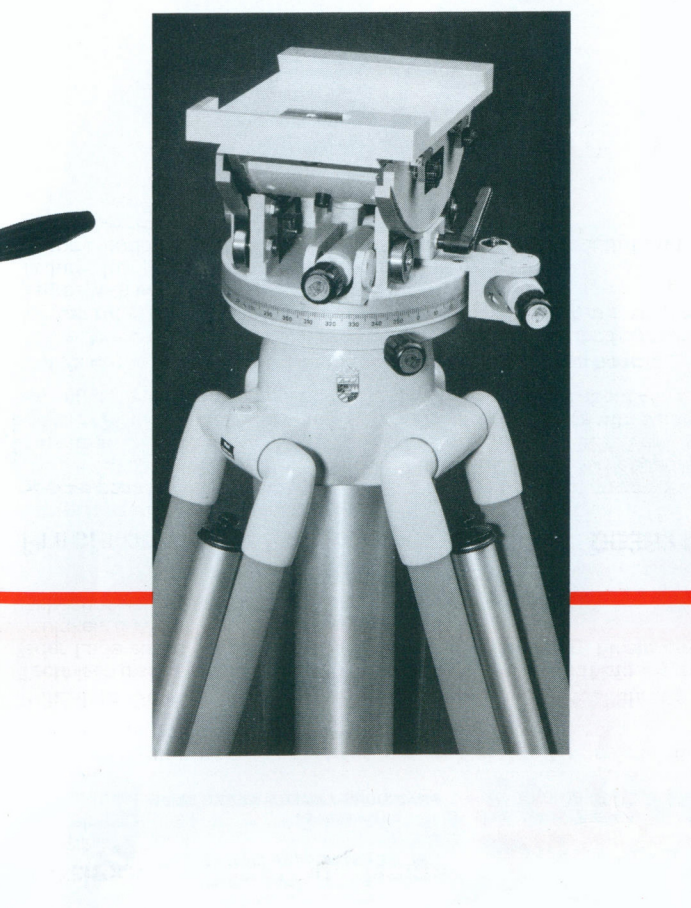

Präzisions - Segment - Neiger

003671

mit Spindelführung Spezialneiger mit Schwerpunkttausgleich; kugelgelagertes Großradius-Segment. Über 30 kg belastbar; nadelgelagertes Panorama 360°; Vertikalneigung ± 21°; Klemmaufnahme 90 mm Ø; Schnellwechselplatte mit Sicherheitsverriegelung (auf Anfrage mit zusätzlicher Neigeplatte für Gesamtneigung bis ca. 45°).

Präzisions-Segment-Neiger mit Feineinstellung und Spindelführung. Technisch gleicher Aufbau. Feineinstellung für Panorama und Neigung, in jeder Lage ausschaltbar zur Grob- oder Schnelleinstellung. Einstellgenauigkeit: 6 Winkelminuten über Noniusablesung. Insbesondere für Messgeräte, Peilantennen usw. (auf Anfrage)

Precision Super Panhead

003671

with pan handle Special panhead with compensation for changing center of gravity. Extremely smoothly adjustable segments on ballbearings. Load capacity exceeding 30 kgs/66 lbs. Pan rotation on needle bearings 360°. Vertical tilting ± 21°. Base plate diameter 90 mm. Quickchange plate with safety locking (optional: additional tilting plate for total tilting up to about 45° ±).

Precision Super Panhead with micro adjustment and pan handle

Same design as described above, however, including micro adjustment for pan rotation and tilting. Adjustment accuracy = 6/60 of one angular degree with vernier.

Suitable for radar equipment, antenna devices etc.

Recommended tripod: 003323 or if pre-levelling necessary: 003418 with 003841 (upon request).

Recommended tripod: 003323 or if pre-levelling necessary: 003418 with 003841 (upon request).

Recommended tripod: 003323 or if pre-levelling necessary: 003418 with 003841 (upon request).